
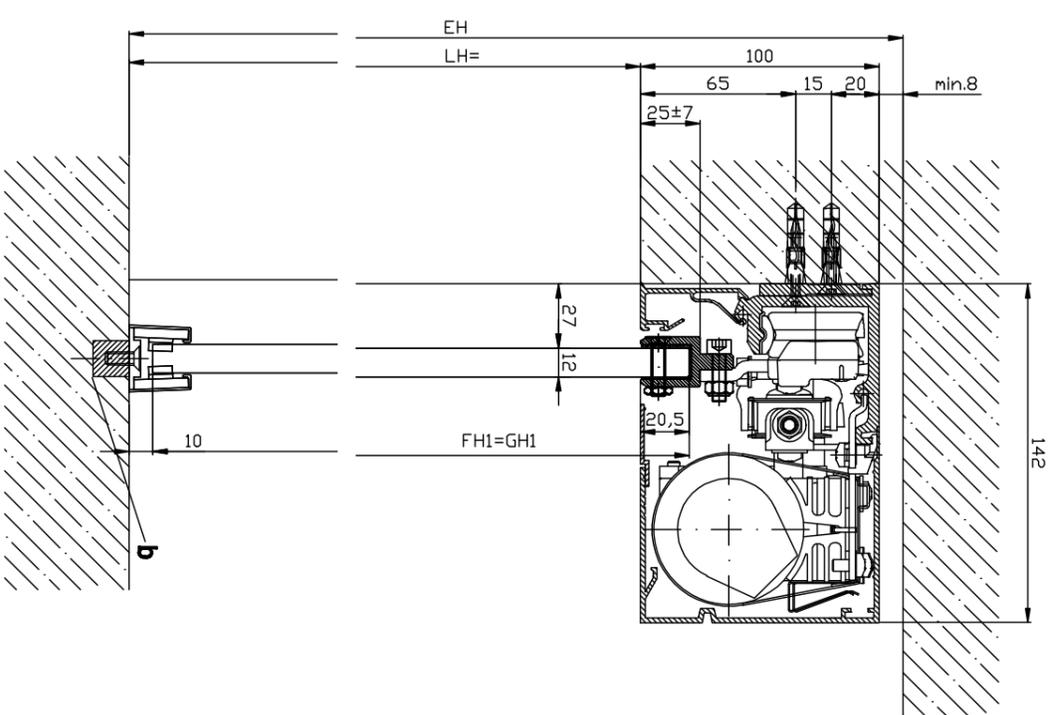
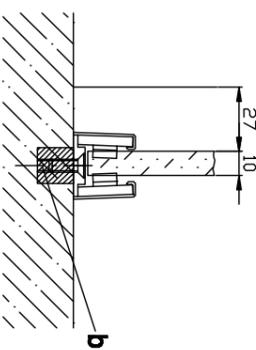


Variante Glasdicke 10mm

Variante Glasdicke 10mm

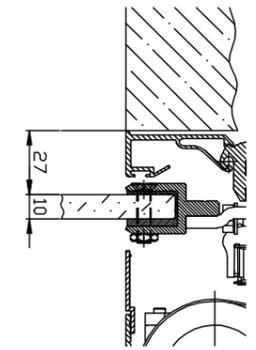

**b) Bauweise ausgeführt**

Dieses Massbild ist ohne Lichtschrankprofil ausgeführt! Schutzzeichnungen nach Landesvorschriften.

Die Flügel müssen aus Materialien gefertigt sein, die bei Bruch zu keiner potentiellen Verletzungsgefahr führen können (bei Glas: Einachsigen-Sicherheitsglas ESG). Gleitklare Flügel müssen gekennzeichnet sein und als solche erkannt werden können.

\* Sicherheitsabstand nach Landesvorschrift

LB1=2W+40+2S	
W=(LB1-2S-40)/2	
Lkmin=Lvmin=LB1-12	
GB1= (W/2)+18	
GH1=LH+10,5	

Extralfarbe	Schichtdicke:	Zusatzangaben:
RAL	:	
Objekt:	Datum:	Freigegeben/urnt:
Kunde:		
AuftragsN.:		
Arbeits-Typus	System	Ausführung
WindDive 2201-EB	Rahmenlos ohne Festflügel, Sturz	
Hersteller	Gezeichnet	4.11.2005
%	Put zum Druck	RASI
Dokument-Nr.:		
T3_390_540		