1:20

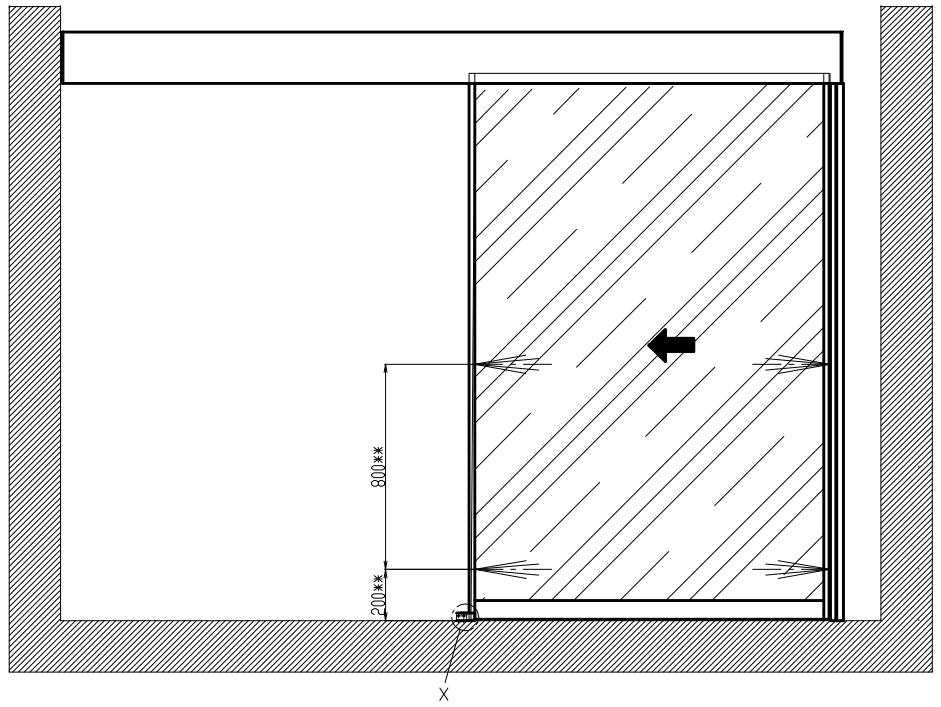

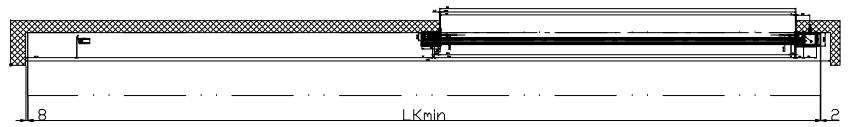

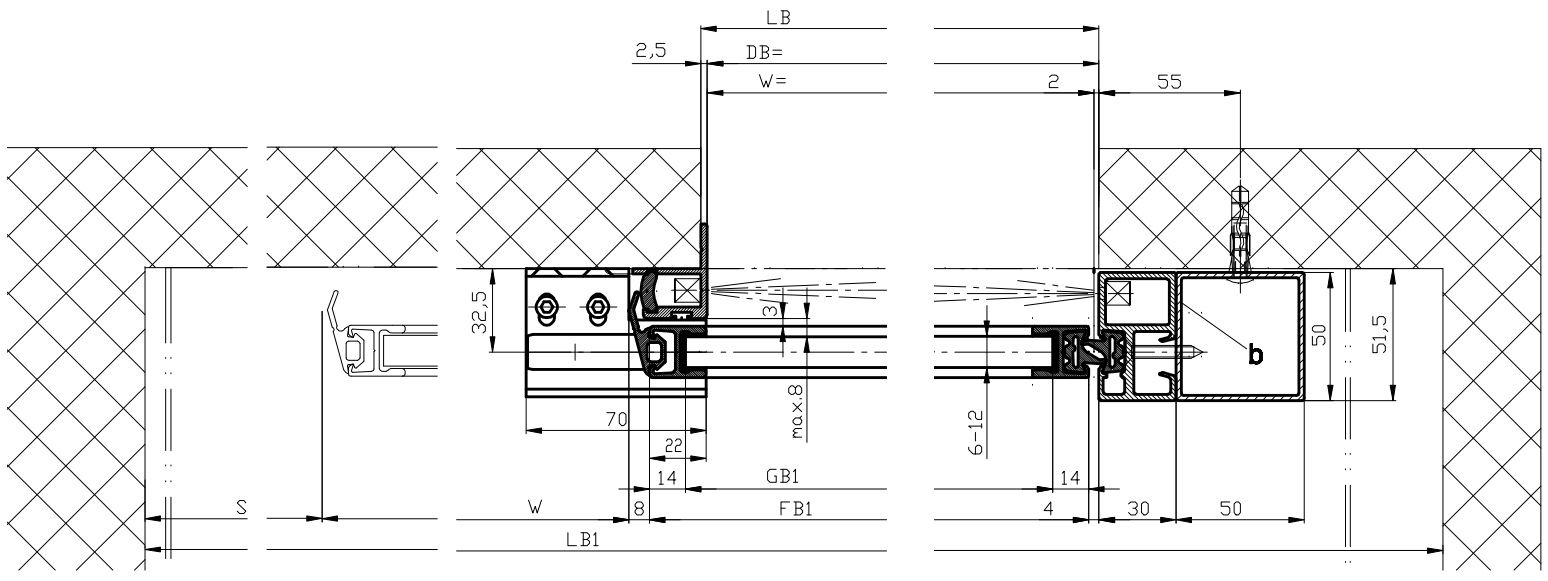

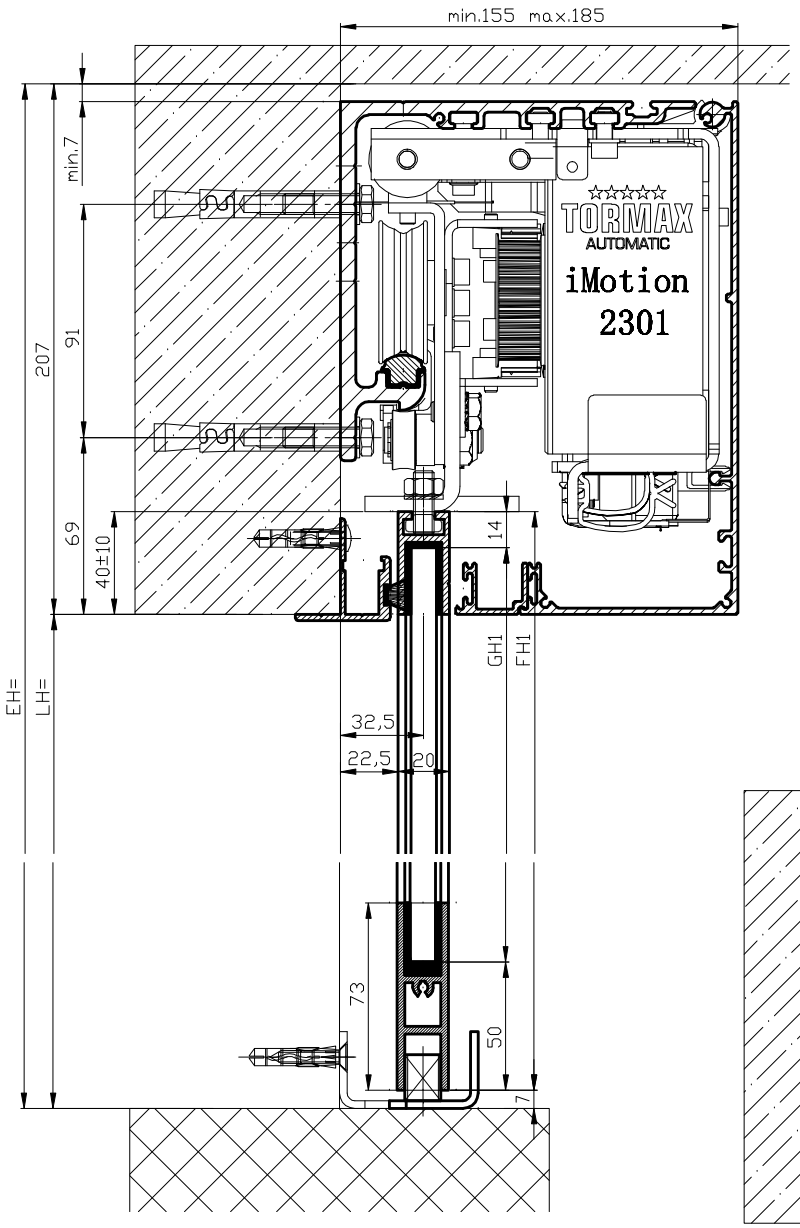

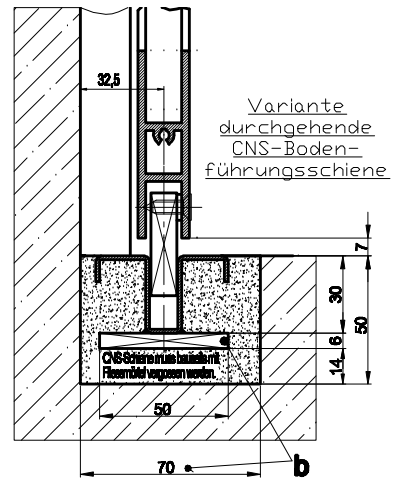

Detail X



LB1=2*W+S+115	
W=(LB1-S-115)/2	
LKmin=LB1-10	
LVmin=LKmin+2	
FB1=W+20	
GB1=FB1-28	
FH1=LH+33	
GH1=FH1-64	

b) Bauseits ausgeführt

Die Flügel müssen aus Materialien gefertigt sein, die bei Bruch zu keiner potentiellen Verletzungsgefahr führen können (bei Glas z.B. Einscheiben-Sicherheitsglas ESG, Verbund-Sicherheitsglas VSG etc.). Glasklare Flügel müssen gekennzeichnet sein und als solche erkannt werden können.

* Sicherheitsabstand nach Landesvorschrift

** Lichtschranken nach Landesvorschrift

Eloxal/Farbe: _____ Schlokdicke: _____ Zusatzangaben: _____

RAL : _____

Objekt:

Kunde:

AuftragsNr.: Datum: Freigabevisum:

Massstab %	Gezeichnet	12.11.07	Lo
	Gut zum Druck	.	.

Antrieb-Typ: Flügelsystem Ausführung

iMotion 2301-EL LR12 ohne Festflügel, Sturz

TORMAX AUTOMATIC — TORMAX ist eine Marke und ein registriertes Markenzeichen der Landis Gyr Holding AG, CH-6300 Zug

Dokumentnr.: T3_390_601 | Index: .