(1:20)

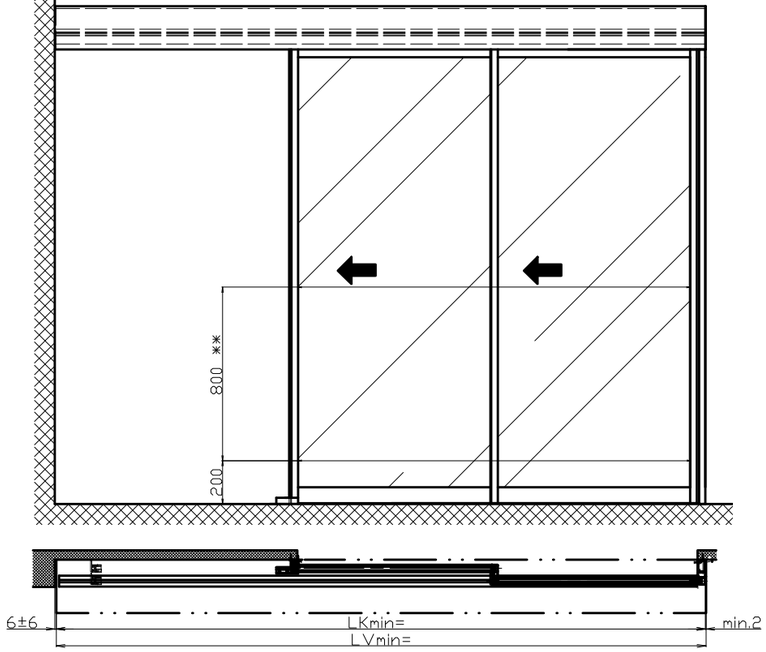

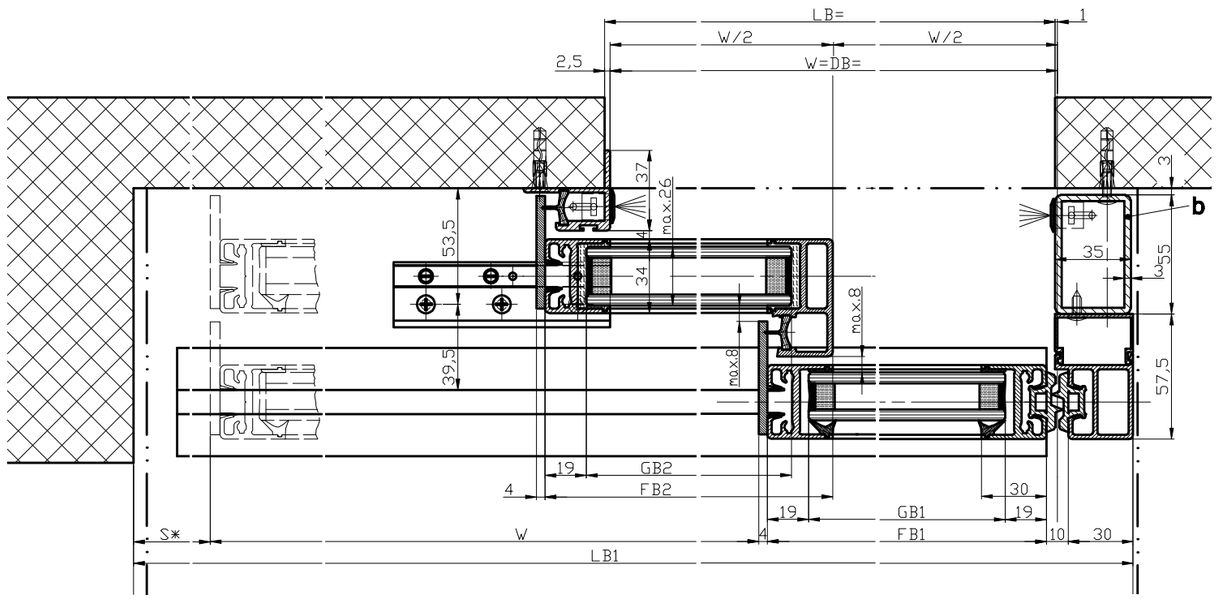

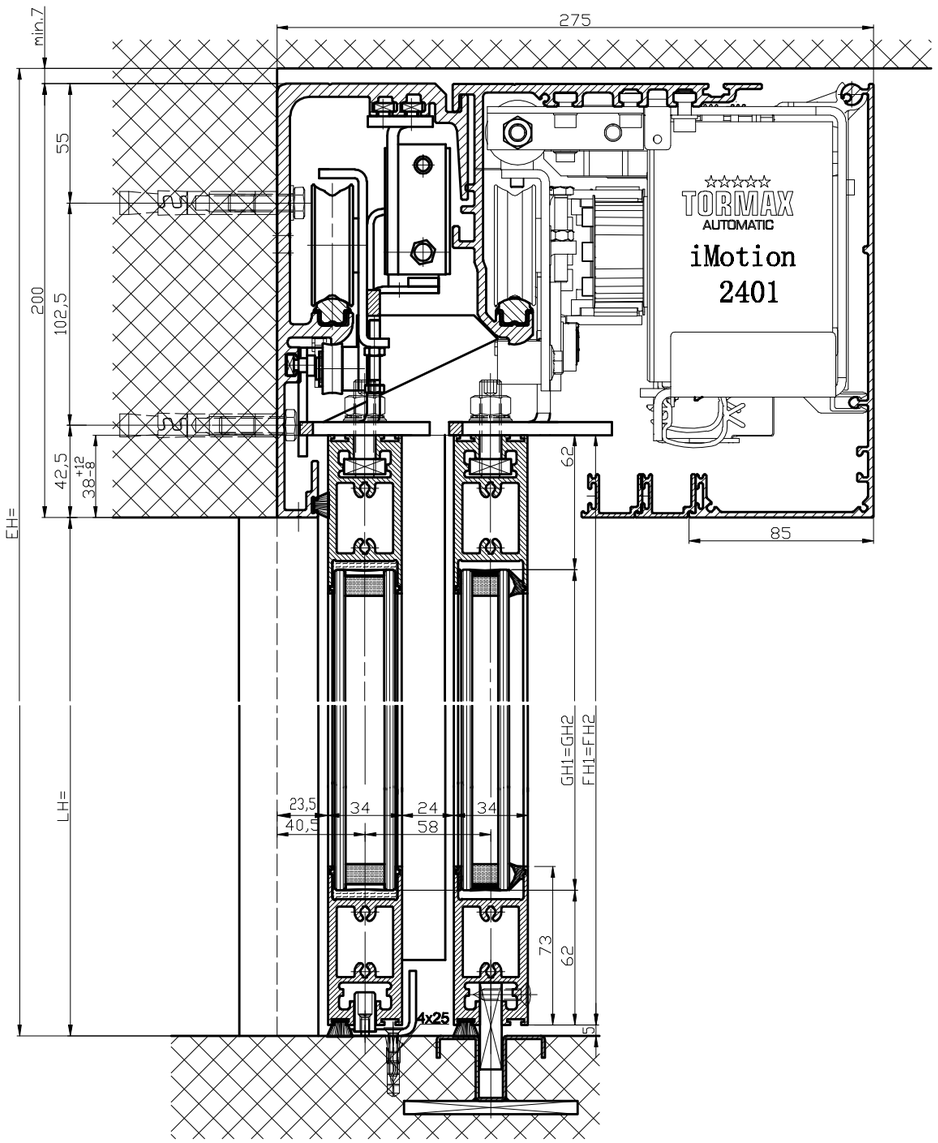

b) Bauseits ausgeführt

Variante Wandanschlussprofil

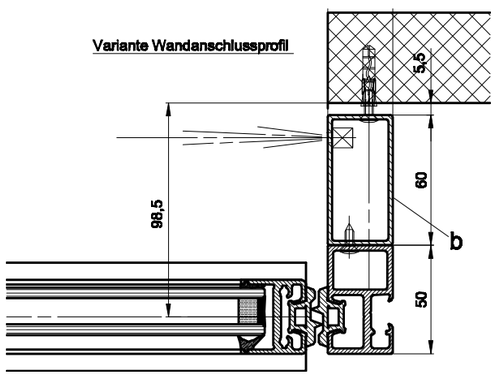

Variante Einfach-verglasung 8.5-10mm



Variante durchgehende CNS-Bodenführungsschiene



LB1=1,5W+S+69		FH1=FH2=LH+33	
W=(LB1-S-69)/1,5		GH1=GH2=FH1-124	
LKmin=LB1-6			
LVmin=LKmin+2			
FB1=W/2+25			
FB2=W/2+30			
GB1=FB1-38			
GB2=FB2-38			

Die Flügel müssen aus Materialien gefertigt sein, die bei Bruch zu keiner potentiellen Verletzungsgefahr führen können (bei Glas z.B. Einscheiben-Sicherheitsglas ESG, Verbund-Sicherheitsglas VSG etc.). Glasklare Flügel müssen gekennzeichnet sein und als solche erkannt werden können.

* Sicherheitsabstand nach Landesvorschrift

** Lichtschranken nach Landesvorschrift

Eloxal/Farbe: _____ Schichtdicke: _____ RAL : _____ Zusatzangaben: _____

Objekt:

Kunde:

AuftragsNr.: Datum: Freigabevisum:

Massstab: % Gezeichnet 12.11.07 Gut zum Druck .

Antriebs-Türtyp: Profilsystem Ausführung

iMotion 2401-TEL-TL LR22B ohne Festflügel, Sturz

TORMAX AUTOMATIC — TORMAX ist eine Marke und als registriertes Markenzeichen der Landert Motoren AG, CH-5000 Bülach-Zürich

Dokumentnr.: T3_390_659