(1:20)

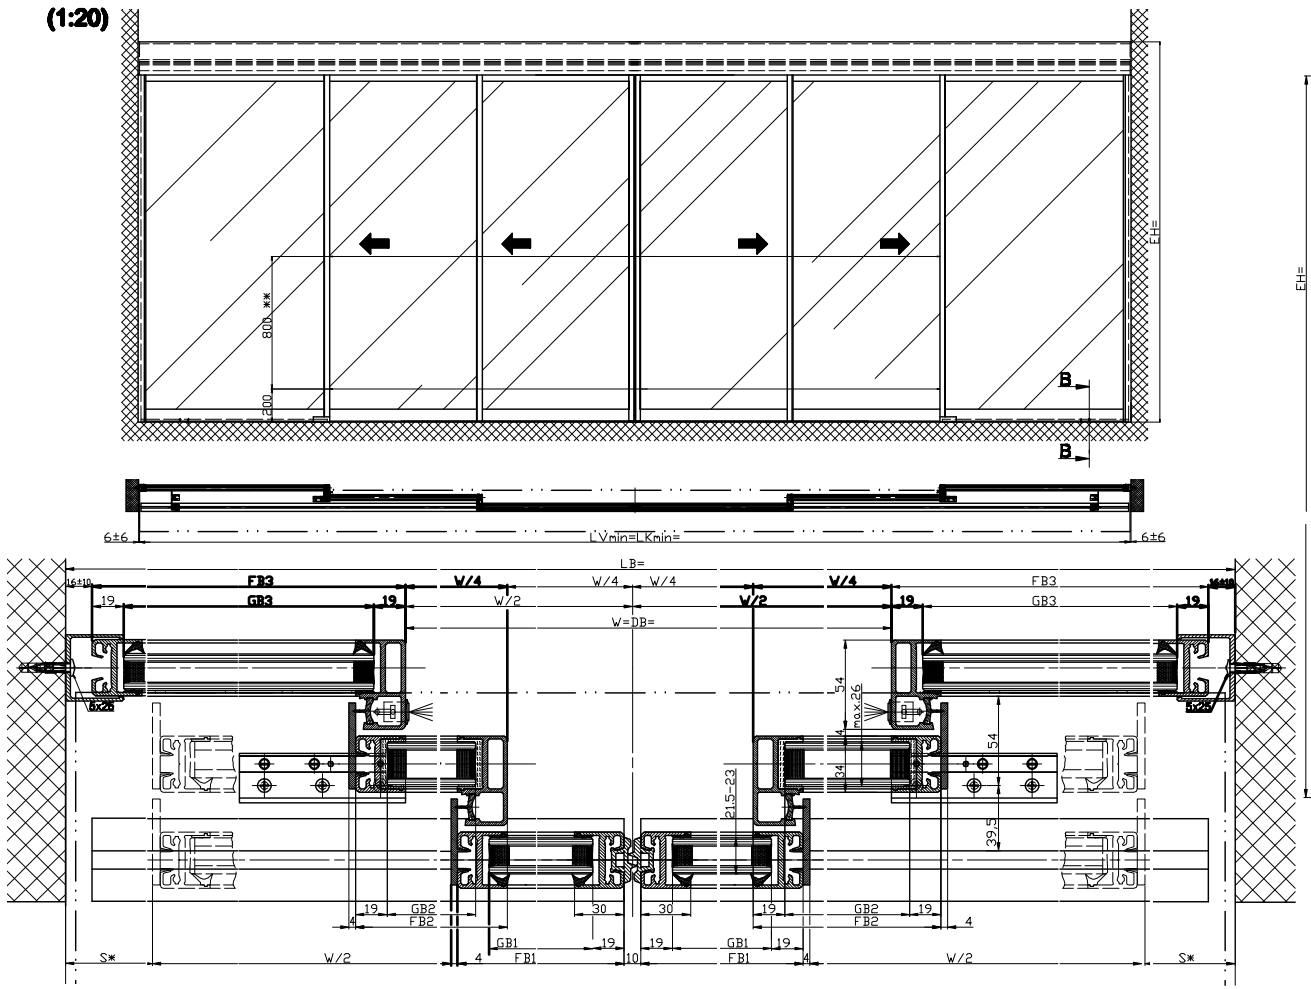

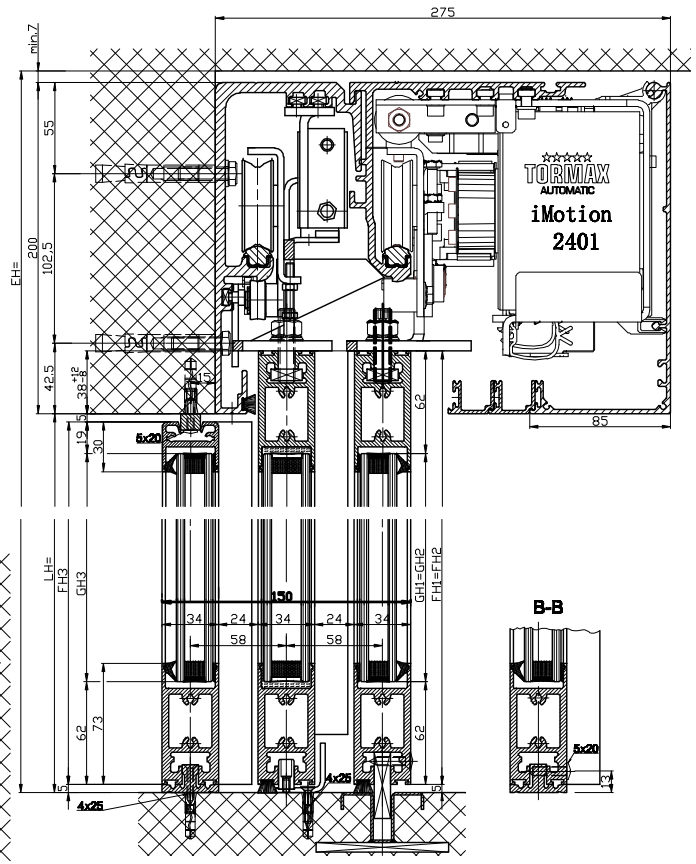

Variante Einfach-
verglasung 8.5-10mm



Variante durchgehende
CNS-Bodenführungsschiene



LB=1.5W+68+2s		FH1=FH2=LH+33	
W=(LB-2s-68)/1.5		FH3=LH-10	
LKmin=LVmin=LB-12		GH1=GH2=FH1-124	
FB1=W/4+25		GH3=FH3-81	
FB2=W/4+30			
FB3=LB/2-W/2-16			
GB1=FB1-38			
GB2=FB2-38			
GB3=FB3-38			

Die Flügel müssen aus Materialien gefertigt sein, die bei Bruch zu keiner potentiellen Verletzungsgefahr führen können (bei Glas z.B. Einscheiben-Sicherheitsglas ESG, Verbund-Sicherheitsglas VSG etc.). Gläserne Flügel müssen gekennzeichnet sein und als solche erkannt werden können.

* Sicherheitsabstand nach Landesvorschrift

** Lichtschranken nach Landesvorschrift

Eloxal/Farbe: Schildidicke: Zusatzangaben:
RAL :

Objekt:

Kunde:

AuftragsNr.: Datum: Freigabevisum:

Massstab	Gezeichnet	12.11.07	Lo
%	Gut zum Druck	.	.

Anklebe-Türtyp: Profilsystem Ausführung
iMotion 2401-TEL-TB LR22B mit Festflügel, Sturz

TORMAX AUTOMATIC — TORMAX ist eine Division und ein registriertes Markenzeichen der Landis & Gyr AG, CH-8180 Bülach-Zürich

Dokumentenbezeichnung: T3_390_661 Index: .