



Kinyitjuk a világ ajtóit!

Nyílóajtó automatika
SWINGDOOR iMotion 1301

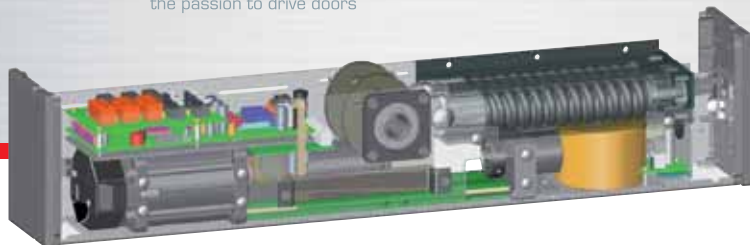

★★★★★
TORMAX
AUTOMATIC



iMotion® 1301 Nyílóajtó automatika



intelligens



modul rendszerű



környezetbarát



megbízható





gazdaságos


Felhasználási területek	Külső és belső ajtók
Meghajtás	Motorosan nyílik-rugóerővel csukódik, vagy rugóerővel nyílik-motorosan csukódik
Motor	AC-Permanentmagnet-Synchronmotor
Vezérlés	MCU 32 Bit / 30 MHz-es mikroprocesszor
Hálózati csatlakozás	1 × 230 / 1 × 115 V AC, 50 ... 60 Hz, 10 A
Teljesítményfelvétel	5 ... 250 W
Bemenetek	8 programozható bemenet, melyből 4 ellenőrizhető biztonsági bemenet, modulokkal bővíthető
Kimenetek	3 programozható kimenet, modulokkal bővíthető
Érzékelő tápellátás	24 V DC / 0,75 A
Elektromos zár	6 ... 24 V DC / max. 24 W, max. 2 A
Interfész	RS232, LIN-Bus, CAN-Bus
Engedélyek	CE inkl. RoHS, TÜV, ETL
Szabványok	DIN 18650, EN 60335-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, UL 325
Tartósság	Classe 3 DIN 18650-1: 2005
Védelem (meghajtás)	IP 22 (esővédett helyen szerelve)
Környezeti hőmérséklet	-20 °C-tól +50 °C-ig
Üzem módok	Csukott (zárt), Automata 1, Automata 2, Üzletzárás, Szellőztetés, Kézi üzemmód
Programkapcsoló	5 állású 7-szegmenses digitális programkapcsoló, 3-állású kapcsoló, kulcsoskapcsoló
Felszerelés	Ajtótokra tolórudazattal, Ajtótokra húzórudazattal, Ajtólapra tolórudazattal
Kétszárnyú ajtó	Master-Slave üzemmód

Méreték	100 × 135 × 640 mm
Automatika súlya	14,5 kg
Maximális ajtószárny súly	80 kg m ²
Nyitási szög	Tolókaros: maximum 110° Húzókaros: maximum 110°
Nyitási sebesség	Maximum 45°/másodperc
Csukási sebesség	Maximum 45°/másodperc
Nyitvatartási idő	0 ... 60 s; vagy állandóan nyitva


Maximális ajtószárny súlyok

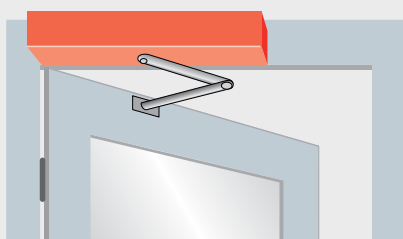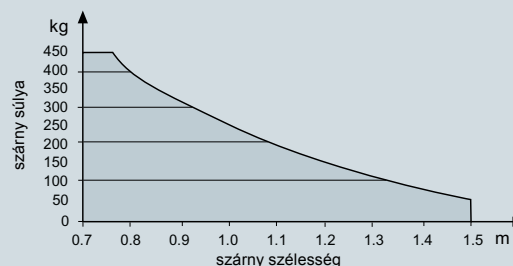

Ajtótokra szerelve tolórudazattal

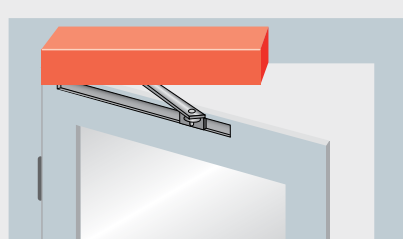

Ajtótokra szerelve húzórudazattal

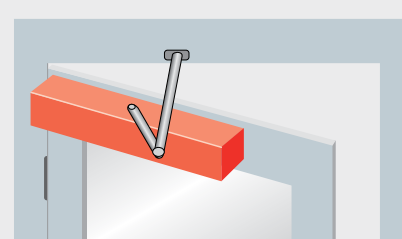

Ajtólapra szerelve tolórudazattal